


Nr. Linear Kaminkassette XS 500 D4 / E4 - 2018-01

1. Generelt	
Unik identifikationskode for produkttypen:	Linear Kaminkassette XS 500 D4 /E4
Anvendelse	Rumopvarmning i bygninger med mulighed for varmtvands- og brugsvandsrensning
Producent	Spartherm Feuerungstechnik GmbH Maschweg 38, D-49324 Melle Deutschland - www.spartherm.com
System(er) til bedømmelse og kontrol af ydelsesbestandigheden	3
Afprøvningssted	System 3 afprøvning
Notificeret/notificerede organ(er)	DTI, DK-8000 Aarhus / 1235
Prøvningsrapport Nr.	DTI-300-ELAB-2084-EN
Harmoniseret standard	DIN EN 13229:2001/ A1:2003/ A2:2004
2. Erklæret/erklærede ydelse®	
Brændforhold	A1
Brandsikkerhed	opfylder
Afstand til brandbare materialer	Bag: 50 mm Side: 50 mm Foran: 925 mm
Brandfare p.g.a udfald af træ	Opfylder
Emission af forbrændingsprodukter	<0.1 %
	NS 3058 / NS 3059
	Art 15-A   EN 13240 13% O <sub>2</sub>
CO	0,0866 %
Partikler	3,935 g/kg middelværdi (krav: ≤ 4)
	4,99 g/kg maksimalt (krav: ≤ 8)
Nox	5 mg/Nm <sup>3</sup>
OGC	73 mgC/Nm <sup>3</sup>
Overfaldetemperatur	opfylder
Elektrisk sikkerhed	der er ikke konstateret nogen ydeevne / npd
Rengøringsmulighed	opfylder
Røgtemperatur ved nominel ydelse	252 °C
Evne til at bære skorsten	
Effekt	Npd
Nominel effekt	$P_{nom}$ 4
Mekanisk stabilitet (til installation af røggasaftræk)	Npd
Nominel vandydelse	0
Rumvarmeydelse	4 kW
Virkningsgrad	$\eta_{s}$ >80 %
Det ovenstående produkts ydelse svarer til den/de erklærede ydeevne(r). Ovennævnte producent bærer det fulde ansvar for udarbejdelsen af ydeevnedeklarationen i overensstemmelse med (EU-) forordning nr. 305/2011.	

Underskrevet for producenten og på vegne af producenten af:

Gerhard Manfred Rokossa

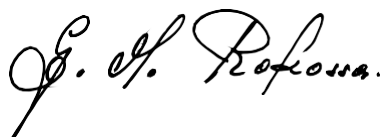

Melle, 01.07.2020