


Nr. Linear Kaminkassette XL 900 D11 - 2020-01

1. Generelt	
Unik identifikationskode for produkttypen:	Linear Kaminkassette XL 900 D11
Anvendelse	Rumopvarmning i bygninger med mulighed for varmtvands- og brugsvandsrensning
Producent	Spartherm Feuerungstechnik GmbH Maschweg 38, D-49324 Melle Deutschland - www.spartherm.com
System(er) til bedømmelse og kontrol af ydelsesbestandigheden	3
Afprøvningssted	System 3 afprøvning
Notificeret/notificerede organ(er)	DTI, DK-8000 Aarhus / 1235
Prøvningsrapport Nr.	RWE FSPS-Wa 2111-EN / A
Harmoniseret standard	DIN EN 13229 :2005-10 und DIN 13229 1:2008-06
2. Erklæret/erklærede ydelse®	
Brændforhold	A1
Brandsikkerhed	opfylder
Afstand til brandbare materialer	Loft: 130 mm Gulv: 0 mm Bag: 140 mm Side: 70 mm Foran: 1700 mm
Brandfare p.g.a udfald af træ	Opfylder
Emission af forbrændingsprodukter	<0.1 %
	NS 3058 / NS 3059 Art 15-A EN 13240 13% O ₂
CO	622 mg/MJ
Nox	85 mgNO ₂ /MJ
OGC	50 mgC/MJ
Støv	17 mg/MJ
Overfaldetemperatur	opfylder
Elektrisk sikkerhed	der er ikke konstateret nogen ydeevne / npd
Rengøringsmulighed	opfylder
Røgtemperatur ved nominel ydelse	269 °C
Evne til at bære skorsten	
Effekt	Npd
Nominel effekt P_{nom}	10,5
Mekanisk stabilitet (til installation af røggasaftræk)	Npd
Nominel vandydelse	0
Rumvarmeydelse	10,5 kW
Virkningsgrad η_s	79 %
Det ovenstående produkts ydelse svarer til den/de erklærede ydeevne(r). Ovennævnte producent bærer det fulde ansvar for udarbejdelsen af ydeevnedeklarationen i overensstemmelse med (EU-) forordning nr. 305/2011.	

Underskrevet for producenten og på vegne af producenten af:

Gerhard Manfred Rokossa

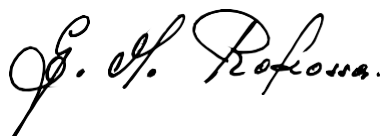

Melle, 01.07.2020